

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Дніпровська політехніка"

Інститут природокористування
(інститут, факультет)

Кафедра гірничої інженерії та освіти
(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеню
бакалавра
(бакалавр, магістр)

студентки Деркача Олександра Олеговича
(П І Б)
академічної групи 184-19зск-2 ІП
(шифр)
спеціальності 184 Гірництво
(код і назва спеціальності)
за освітньо-професійною програмою Гірництво
(офіційна назва)

на тему: Розробка параметрів технології очисних робіт шахти
«Павлоградська» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
(назва за наказом ректора)

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	Проф. Почепов В.М.			
розділів та підрозділів:				
Розділ 1	Проф. Почепов В.М.			
Розділ 2	Проф. Почепов В.М.			
Охорона праці	Проф. Яворська О.О.			
Рецензент				
Нормоконтролер	Проф. Почепов В.М.			

Дніпро
2022

ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри
гірничої інженерії та освіти
(повна назва)

_____ **проф. Бондаренко В.І.**
(підпис) (прізвище, ініціали)

« _____ » _____ 2022 року

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу ступеня
-----бакалавра-----
(бакалавра, магістра)

студентці **Деркачу О.О.** _____ академічної групи **184-19зск-2 ІП** _____
(прізвище та ініціали) (шифр)

спеціальності _____ **184 Гірництво** _____
(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою _____ **Гірництво** _____
(офіційна назва)

на тему: **Розробка параметрів технології очисних робіт шахти**
«Павлоградська» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від _____ № _____

Розділ	Зміст	Термін виконання
Розділ 1	Характеристика гірничого підприємства.	25.04.2022р.
Розділ 2	Обґрунтування параметрів технології видобування вугілля пласта С ₄ ш. «Павлоградська» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».	20.05.2022р.
Охорона праці	Аналіз потенційних шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Протипожежний захист видобувної дільниці.	10.06.2022р.

Завдання видано _____
(підпис керівника)

Почепов В.М. _____
(прізвище, ініціали)

Дата видачі: **04.04.2022 р.**

Дата подання до екзаменаційної комісії: **15.06.2022 р.**

Прийнято до виконання _____
(підпис студента)

Деркач О.О. _____
(прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 48 сторінок, 4 рисунки, 13 таблиць, 23 джерела літератури.

Об'єкт розробки: очисні роботи пласта С₄.

Мета кваліфікаційної роботи: збільшення навантаження на лаву пласта С₄ та зниження собівартості видобутку вугілля.

У вступі описано поточний стан справ у галузі та на шахті «Павлоградська» зокрема.

У першому розділі викладена гірничо-геологічна характеристика родовища, а також проведений аналіз виробничої ситуації на шахті «Павлоградська».

У другому розділі запропоновано варіант заміни механізованого комплексу ІКД-80 з комбайном КА-80 на більш модернізований ІМДМ з комбайном УКД-300. Наведено розрахунок дільничного транспорту та вентиляції дільниці. У підрозділі «Охорона праці» проведений аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розроблена схема протипожежного захисту очисної дільниці.

В економічній частині пояснювальної записки наведено розрахунок собівартості 1 т вугілля при впровадженні нового комплексу.

**ШАХТА, ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ, ШТРЕК, ЛАВА, КОМПЛЕКС,
КОМБАЙН, КРІПЛЕННЯ, КОНВЕСЕР, ВЕНТИЛЯЦІЯ, ТРАНСПОРТ,
БЕЗПЕКА ПРАЦІ, СОБІВАРТІСТЬ.**

ЗМІСТ

ВСТУП	5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА	6
1.1 Місцезнаходження підприємства	6
1.2. Коротка гірничо-геологічна характеристика	6
1.3. Аналіз виробничої ситуації з розвитку гірничих робіт	11
1.4. Висновки	12
1.5. Вихідні дані на кваліфікаційну роботу	12
2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОЧИСНОЇ ВИЙМКИ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА С₄	13
2.1 Обґрунтування технологічних та технічних рішень	13
2.2 Розрахунок параметрів виймки вугілля	14
2.3 Технологія очисної виймки вугілля	21
2.4 Організація робіт на видобувній дільниці	24
2.5 Технологічна схема транспорту видобувної дільниці	29
2.6 Вентиляція видобувної дільниці	34
2.7 Охорона праці	36
2.8 Розрахунок собівартості 1т вугілля	41
2.9 Висновки	45
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	46
Перелік посилань	47
Додатки	48

ВСТУП

Актуальність роботи. Гірничодобувна промисловість являє собою комплекс галузей виробництва по видобутку з надр землі та первинної переробки корисної копалини. У народному господарстві використовуються близько 200 різних видів корисних копалин.

Гірнична промисловість має ряд економічних особливостей, що відрізняють її від інших галузей:

- не відтворюваність мінеральної сировини, яка видобувається, і обмеженість родовищ з високою якістю корисної копалини;
- залежність ефективності видобутку від природних умов відпрацьованого родовища;
- розміщення гірничих підприємств по родовищах корисної копалини;
- залежність виробничої потужності гірничих підприємств, строків їх служби від обсягів запасів корисної копалини;
- висока трудомісткість і фондомісткість видобутку вугілля.

Для прискорення технічного переоснащення вугільних шахт необхідно значно збільшити дотації на нові розробки видобувного (підготовчого) обладнання та забезпечити їх впровадження на вугільних шахтах.

Об'єкт дослідження – очисні вибої пласта С₄ шахти «Павлоградська».

Предмет дослідження – параметри технології видобутку вугілля на дільниці пласта С₄ шахти «Павлоградська».

Ідея роботи полягає в аналізі застосування модернізованої техніки і технологій видобутку вугілля;

Мета кваліфікаційної роботи – підвищення навантаження на очисний вибій та зниження собівартості видобутку вугілля за рахунок застосування нового механізованого комплексу.

Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні параметрів застосування механізованого комплексу нового технічного рівня та підвищенні навантаження на очисний вибій.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Місцезнаходження підприємства.

Шахта «Павлоградська» введена в експлуатацію в 1968 році з проектною потужністю 1200 тис.т вугілля на рік, яка була освоєна у 1977 році.

У гірничопромисловому відношенні шахта входить до складу ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Рельєф дільниці являє собою слабо горбисту рівнину.

Клімат району помірно-континентальний, середня температура липня плюс 24,4°C, січня - мінус 11,5°C.

Залягання порід і вугілля полого. Кути падіння порід 2-4°.

Вміщуючі породи представлені аргілітами, алевролітами і вапняками.

Коефіцієнт міцності коливається в межах 2-3 за шкалою Протодьяконова.

Шахта віднесена до третьої категорії по метану. Вугільні пласти не схильні до самозаймання, небезпечні по вибуху вугільного пилу. Вміщуючі породи силікозонебезпечні, в нормальних умовах - середньої стійкості, при обводненні - слабостійкі.

1.2 Коротка гірничо-геологічна характеристика

1.2.1 Геологічна характеристика.

1.2.1.1 Структурна будова гірського масиву.

Шахтне поле приурочене до північно-східного схилу Українського кристалічного масиву і простягається вздовж південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини.

Крім розривних порушень гірськими роботами встановлено значну кількість дрібних і дуже дрібних порушень як скидового, так і насувого характеру з амплітудою зміщення від 0,05 до 2 м.

Промислова вугленосність шахтного поля приурочена до відкладів Самарської свити (C_1^3) нижнього карбону, в якій міститься до 50 вугільних пластів і прошарків, з яких робочої потужності понад 0,60 м досягають сім пластів: C_9 , C_8^H , C_7^H , C_6 , C_5 , C_4 и C_1 . Запаси по пластах C_8^H та C_7^H відпрацьовані шахтою в період з 1968 по 1990 рр. Вугілля розглянутих пластів відносяться до марок Г і ДГ.

1.2.1.2 Тектоніка.

Площа характеризується спокійним моноклінальним заляганням осадової товщі карбону з падінням порід у північному і північно-східному напрямках під кутом 3-4° і ускладнюється цілим рядом великих і дрібніших тектонічних порушень. Найбільш великими є Богданівський, Південно-Тернівський, Павлоградсько-В'язовський скиди з амплітудою зміщення порід

від 20 до 375 м і кутами падіння 35-70°. Крім них простежується ряд скидів №6, 7, 8, 9, 10, 11, які оперяють Південно-Тернівський скид; №12 і 13, що оперяють Павлоградсько-В'язівський скид.

Розвідувальними роботами 1997-1998 рр. додатково виявлені скиди №17, 18, 19, які є оперяючими Павлоградсько-В'язівського скиду і повторюють субширотне простягання скидів №12 і 13.

Інтенсивний розвиток оперяючих порушень і наявність дрібно амплітудної тектоніки, важко піддаються виявленню розвідувальними роботами, ускладнюють ведення гірничих робіт.

1.2.2 Гірнична характеристика.

1.2.2.1 Межі і розміри шахтного поля

Відповідно до затвердженого гірничовідвідного акту межами поля шахти «Павлоградська» є:

на півночі - Богданівський скид;

на заході-умовна лінія, що проходить через точки, розташовані в 200 м на захід від свердловини №954 і в 280 м на захід від свердловини №5479 (спільна з шахтою «Благодатна»);

на півдні-Павлоградсько-В'язівський скид, виходи вугільних пластів під наноси;

на сході-умовна лінія, що проходить через точку, розташовану в 170 м на схід від свердловини №5401 та свердловини №6247 (спільна з шахтою «Тернівська»).

Розміри шахтного поля становлять по простяганню 4 км, по падінню - 5,5 км.

1.2.2.2 Технічні показники.

За останні п'ять років фактичний середньорічний видобуток шахти склав 1200 тис. т.

При включенні у відпрацювання заскидової частини з більш складними гірничо-геологічними умовами шахтного поля знижується сумарна по шахті середньодинамічна потужність пластів.

Проектна потужність шахти становить 1200 тис.т на рік, яка забезпечується роботою чотирьох-п'яти очисних вибоїв.

Шахта віднесена до третьої категорії по метану. Вугільні пласти не схильні до самозаймання, не небезпечні по вибуховості вугільного пилу.

1.2.2.3 Вентиляція.

Схема провітрювання шахти - центральна, спосіб провітрювання - всмоктуючий.

Схема провітрювання виїмкових ділянок - зворотноточна.

Свіже повітря в шахту надходить по допоміжному стволу, а вихідний струмінь виводиться по головному. В очисні вибої свіже повітря надходить по магістральних відкотних виїмкових грузолодських штреках, а вихідний струмінь виводиться по виїмкових і магістральних конвеєрних штреках.

Відповідно до прийнятої схемою вентиляції для подальшої експлуатації зберігається існуюча вентиляторна установка біля головного стовбура.

Установка обладнана двома (один робочий) осьовими вентиляторами типу ВОД-30М з приводом кожного від синхронного електродвигуна типу СДВ-15-64-10УЗ, потужністю 1250 кВт, 600 об/хв., 6 кВ.

Стан обладнання вентиляційної установки-задовільний, відповідає нормативним вимогам. Вентилятори забезпечують необхідний за проектом режим провітрювання шахти з витратою $251 \text{ м}^3/\text{с}$ при депресії 290 даПа.

1.2.2.4 Транспорт.

У проекті прийняті системи суцільної конвеєризації вантажопотоку вугілля від очисних вибоїв до головного стовбура шахти, комбінованого транспорту для відкатки породи і рейкового транспорту для доставки матеріалів, обладнання та перевезення людей.

По виїмкових штреках встановлені стрічкові конвеєри 1ЛТ80У, 1Л80У, 2ЛТ80, які транспортують вугілля до західного або східного конвеєрних штреків, де розташовані конвеєри 1Л100У, 2Л100У «Гварек-1000». З цих конвеєрів вугілля надходить на магістральний конвеєрний штрек пласта C_5 . На цьому штреку встановлений стрічковий конвеєр 1ЛУ120, що передає вугілля на лінію з двох конвеєрів 1ЛУ120, а далі до завантажувального пристрою гор.140 м головного ствола.

Допоміжний транспорт по виїмкових штреках здійснюється за допомогою нагрунтованих доріг типу ДКНЛ-1, по горизонтальних виробках - за допомогою акумуляторних електровозів АМ8Д з вагонетками ВГЗ,3 (для породи, матеріалів і обладнання) та ВПГ-18 (для перевезення людей).

Доставка породи по виїмкових штреках здійснюється нагрунтованими дорогами ДКНЛ - 1, по магістральних виробках - електровозним транспортом до вуглеспускних гезенків, а далі-конвеєрним транспортом до породного бункера головного стовбура шахти з використанням стрічкових конвеєрів типу 1Л100У.

Існуюча схема транспорту і встановлене обладнання задовольняють діючі навантаження та забезпечують виробничу потужність шахти.

1.2.2.5 Система розробки.

Пласти C_8 та C_7 відпрацьовані. Розробка пластів C_6 та C_5 здійснюється довгими стовпами по повстанню з проведенням виїмкових штреків вприсічку до раніше пройдених і погашених, для відпрацювання наступних стовпів.

Довжина стовпів коливається від 600 до 1200 м в залежності від поширення ділянок пластів з робочою потужністю, довжина лав 160-180 м. Лави на пластах C_5 та C_6 обладнані механізованими кріпленнями КД80 та комбайнами КА80, УКД-300, на пласті C_4 комбайнами КА-80. Управління покрівлею-повне обвалення.

Середнє навантаження на лаву по шахті склало в середньому 750-1000 т/добу.

Відпрацювання виїмкових стовпів ведеться по повстанню. Це обумовлено гідрогеологічними умовами. При надходженні в очисний забій, вода самопливом стікає у вироблений простір, при цьому ґрунт в забої не встигає розмокнути.

Існуюча на шахті система розробки і її параметри в повному обсязі відповідають фактичним гірничо-геологічним умовам, тому в цьому проєкті використовувані на шахті система розробки, управління покрівлею, механізація проведення підготовчих виробок і їх кріплення зберігаються.

1.2.2.6 Очисні роботи.

Обладнання очисних вибоїв передбачається комплексами КД80. У міру серійного випуску комплексів (і комбайнів) нового технічного рівня намічається поступова заміна їх комплексами КД90 і КМ137А.

Технологічна схема передбачає човникову виїмку вугілля з фронтальною самозарубкою комбайна на кінцевих ділянках лави. Відбите вугілля занурюється на скребковий конвеєр і транспортується на перевантажувач ПТК-1 збірного штреку.

Пересування секцій кріплення проводиться слідом за посуванням комбайна. Управління покрівлею-повне обвалення.

Попереду лави, під металеві верхняки рамної кріплення встановлюється кріплення посилення з гідравлічних стійок ГСК на відстані 40-50 метрів.

По лаві відбите вугілля транспортується скребковими конвеєрами, які входять до складу механізованих комплексів, до збірного штреку, де надходить на скребковий перевантажувач ПТК1, з подальшим транспортуванням по стрічкових конвеєрах 2ЛТ80 до вуглеспускного гезенка.

1.2.2.7 Проведення підготовчих і нарізних виробок.

Проведення підготовчих виробок на шахті здійснюється комбайнами ГПКС і 4ПП-2, темпи проведення: магістральних - 130-140 м/міс, дільничних 160-180 м/міс. Кріплення виїмкових штреків - металеве абочне типу КШПУ. Обсяг проведення магістральних і виїмкових штреків за останні п'ять років роботи шахти склав в середньому 8 м на 1000 т видобутку.

Застосування комбайнів вибіркової дії зі стрілоподібним виконавчим органом дозволяє здійснювати роздільну виїмку вугілля і породи, забезпечує зниження загальних витрат праці в 1,5 – 4раза у порівнянні з буропідливним способом.

Доставка гірської маси по проведених штрекам наґрунтованими дорогами типу ДКН - 3 або ДКНЛ-1 у вагонетках ВГ-3,3 і доставкою електровозами за межами підготовчих ділянок до породного перекидача, що знаходиться у навколоствольному дворі.

1.2.2.8 Організація робіт на гірничому підприємстві.

Відповідно до «Норм технологічного проектування вугільних і сланцевих шахт» (ВНТП-86) прийнятий наступний режим роботи шахти:

- число робочих днів у році для шахти-340;
- п'ятиденний робочий тиждень для трудящих з одним загальним вихідним і одним за змінним графіком;
- тривалість робочої зміни:
 - на підземних роботах- 6 годин;
 - на поверхні-8 годин;
- кількість робочих змін:
 - в очисних вибоях-три зміни з видобутку вугілля і одна ремонтно-підготовча;
 - у підготовчих забоях:
 - три зміни безпосередньо з проведення виробок і одна ремонтно-підготовча;
 - на поверхні-три зміни.

1.2.2.9 Охорона праці.

Виробничий шум і вібрація.

Джерелами підвищеного шуму є:

- включені агрегати;
- приводи конвеєрів;
- приводи опрокидувачів;
- ВМП для подачі повітря в підготовчі виробки.

Для боротьби з шумом використовуються наступні заходи:

1. Звукопоглинання і звукоізоляція.
2. Зменшення звуку, шуму в джерелі утворення;
3. Дистанційне керування машинами та механізмами;
4. Винос ВМП за межі зон робочих місць.

Вібрації піддаються робочі, що працюють на ручних електросвердлах, електровозах, прохідницьких комбайнах.

Для усунення вібрації передбачаються:

1. Віброзгашуюча каретка;
2. Амортизатор;
3. Гнучкі вставки, що розділяють антивібраційні рукоятки.

Пласти, що розробляються шахтою по пиловому фактору, відносяться до 1 і 2 групи. Запиленість рудникового повітря становить 160-280 мг/м³. Основними джерелами пилоутворення є:

- скребкові і стрічкові конвеєри;
- бурові верстати;
- виїмкові агрегати;
- вугільні і породні перекиди.

Для зменшення пилоутворення і поширення пилу по гірничих виробках передбачені по шахті:

- зрошення джерел пилоутворення;

- прибирання пилю біля навантажувальних пунктів;
- змив осілого пилю зі стінок навколоствольного двору;
- побілка основних виробок навколоствольного двору;
- у камерах перекидачів відсмоктування пилю з подальшим її зволоженням і видаленням.

Для боротьби з пилом в очисному вибої застосовують високонапірне зрошення з подачею води в зону різання.

Для боротьби з пилом в підготовчій виробці застосовується внутрішнє і зовнішнє зрошення, а також для знепилювання вентиляційного струменя, що виходить з підготовчого забою і зниження пиловідкладання на бортах виробки, на відстані 15-20 метрів від забою встановлюється однорядна водяна завіса.

Для гасіння підземних пожеж передбачається прокладка протипожежного трубопроводу, протипожежних дверей і засобів пожежогасіння відповідно до правил безпеки. Протипожежний провід пофарбований в червоний колір.

1.3 Аналіз виробничої ситуації з розвитку гірничих робіт.

Умови відпрацювання вугільних пластів в межах шахти «Павлоградська» обумовлені наявністю декількох факторів: слабкою стійкістю вміщуючих порід, обводненістю вугільних пластів та пропластків, підвищеною тріщинуватістю поблизу великих тектонічних порушень.

Інтенсивний розвиток оперюючих порушень і наявність дрібноамплітудної тектоніки, важко піддаються виявленню розвідувальними роботами, ускладнює ведення гірничих робіт.

Найбільш «вузьким» місцем гірничого господарства шахти є замулені нижні ділянки вертикальних стовбурів: головного - до горизонту 190 м, допоміжного - до горизонту 265 м. Видалення шламу зі стовбурів є процесом трудомістким і технічно складним, а його видалення з головного стовбура - складне технічне завдання, що вимагає значних матеріальних і грошових витрат. У цьому проекті питання очищення стовбурів від шламу не розглядаються, тому що відпрацювання запасів пластів C_4 та C_1 за Південно-Тернівським скидом ведеться на діючі горизонти 140, 160, 190 і 235 м.

Існуюча на шахті система розробки та її параметри в повному обсязі відповідають фактичним гірничо-геологічним умовам, тому цим проектом використовувани на шахті система розробки, управління покрівлею, механізація проведення підготовчих виробок, їх кріплення і способи охорони зберігаються.

Для вирішення виробничих проблем і забезпечення ритмічної роботи шахти необхідно:

- 1) впроваджувати у виробництво новітні досягнення науки і техніки;
- 2) збільшити навантаження на очисний вибій;

3) удосконалити способи і засоби кріплення виробок, які примикають до очисного вибою, які б виключали вивали порід покрівлі на сполучення виробок з очисним вибоєм, що підвищить безпеку робіт.

1.4 Висновки

Для ритмічної роботи шахти і підвищення її проектної потужності необхідно: підвищення технічного рівня, використання прогресивних рішень накопичених в галузі, впровадження ефективних розробок науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, передового досвіду будівництва та експлуатації вугільних підприємств і власних розробок, які спрямовані на зниження кошторисної вартості будівництва, економію матеріальних і трудових ресурсів у будівництві та експлуатації шахти «Павлоградська».

Дана робота передбачає детальний розгляд способу підвищення навантаження на лаву при відпрацюванні шахтного поля пласта С₄ за Південно-Тернівським скидом шахти «Павлоградська».

1.5 Вихідні дані на проект.

Проектна потужність шахти 1200 тис.т., виробнича потужність 1200 тис. т.

На полі шахти робочими є наступні пласти: С₆, С₅, С₄ і С₁.

Залягання порід і пластів полого. Кут падіння порід 3-4°.

Вміщуючі породи представлені аргілітами, алевролітами і вапняками. Коефіцієнт міцності коливається в межах 2-3 за шкалою Протод'яконова.

Потужність шахти забезпечується роботою 4-х лав із середнім навантаженням 1000 т/добу.

Проведення підготовчих виробок на шахті здійснюється комбайном ГПКС, темпи проведення 160-180 м/міс.

На шахті прийнята схема суцільної конвеєризації вантажопотоку вугілля від очисних вибоїв до головного стовбура шахти, комбінованого транспорту для відкатки породи і рейкового транспорту для доставки матеріалів, обладнання та перевезення людей.

По виїмкових штреках встановлені стрічкові конвеєри 1ЛТ80У, 1Л80У, які транспортують вугілля до західного або східного конвеєрних штреків, де розташовані конвеєри 1Л100У, 2Л100У «Гварек-1000». З цих конвеєрів вугілля надходить на магістральний конвеєрний штрек пласта С₅. На цьому штреку встановлений стрічковий конвеєр 1ЛУ120, що передає вугілля на лінію з двох конвеєрів 1ЛУ120, а далі до завантажувального пристрою гор.140 м головного ствола.

Допоміжний транспорт по виїмкових штреках здійснюється за допомогою нагрунтованих доріг типу ДКНЛ-1, по горизонтальних виробках - за допомогою акумуляторних електровозів АМ8Д з вагонетками ВГ-3,3 (для породи, матеріалів і обладнання) і ВПГ-18 (для перевезення людей).

Доставка породи по виїмкових штреках здійснюється нагрунтованими дорогами ДКНЛ - 1, по магістральних виробках - електровозним транспортом до вуглеспускних гезенків, а далі-конвеєрним транспортом до породного бункера головного стовбура шахти з використанням стрічкових конвеєрів типу 1Л100У.

Існуюча схема транспорту і встановлене обладнання задовольняють діючі навантаження і забезпечують виробничу потужність шахти.

2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСНОЇ ВІЙМКИ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА С₄

2.1 Обґрунтування технологічних та технічних рішень

В даний час на шахті «Павлоградська» у зв'язку з відсутністю нової техніки для ведення очисних робіт на пласті С₄ все ще застосовується комплекс 1МКД-80 з комбайном КА-80 і конвеєром СП-250. Виїмка вугілля проводиться за човниковою схемою з послідовною засувкою секцій кріплення.

Засоби очисної виїмки представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Засоби очисної виїмки		
Найменування	Тип	Кількість
Комбайн	КА-80	1
Механізоване кріплення	КД-80	130
Конвеєр	СП-250	1

Через низьку енергоозброєність комбайна має місце низька швидкість подачі комбайна, особливо в умовах невеликої газоносності і значної міцності вугілля. Цей фактор істотно збільшують час циклу і не дозволяє досягти результатів, які показують комплекси, оснащені комбайнами нового покоління.

Таким чином, в даній кваліфікаційній роботі пропонується замінити комплекс 1МКД-80 з комбайном КА-80 на комплекс МДМ з комбайном типу УКД-300 з самозарубкою на кінцевих ділянках способом косих заїздів (характеристика наведена у додатку 1). Така заміна дозволить збільшити навантаження на лаву і знизити трудомісткість робіт на кінцевих ділянках [20].

Аналізуючи гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови, що впливають на вибір системи розробки (потужність пласта, кут падіння, наявність геологічних порушень, газоносність пласта та ін.) приймаємо систему розробки – довгими стовпами по повстанню. Така система розробки дозволяє воді йти у вироблений простір.

2.2 Розрахунок параметрів виїмки вугілля.

2.2.1. Довжина лави за газовим фактором.

Визначаємо орієнтовну довжину лави по газовому фактору:

$$\ell_{\lambda} = \frac{864 \cdot V_{\max} \cdot c \cdot b \cdot m_g \cdot k_m \cdot \varphi \cdot k_{g.p.}}{n_{cv} \cdot r \cdot m_n \cdot \gamma \cdot k_n \cdot q \cdot k_{dec}}$$

де V_{\max} — допустима швидкість руху повітряного струменя по ПБ, м/с;
 c — допустима концентрація метану по ПБ у вихідному струмені з
 очисної ділянки, %;

b — ширина привибійного простору, м;

m_b — товщина пласта, що виймається, м;

k_m — коефіцієнт машинного часу;

n_{cm} — число видобувних змін;

ϕ — коефіцієнт звуження повітряного струменя;

$k_{в.п.}$ — коефіцієнт, що враховує рух частини повітряного струменя по
 виробленому простору;

g — ширина захоплення комбайна, м;

m_n — корисна товщина пласта, м;

γ — щільність вугілля, т/м³;

q — метанообільність вугільного пласта, м³/т.с.в.

$k_{дег}$ — коефіцієнт природної дегазації джерел метану у відсутності
 очисних робіт.

$$k_m = \frac{T_m}{1440} = \frac{n_{cm} \cdot k_n \cdot k_{пр} \cdot T_{cm}}{1440}$$

де k_n — коефіцієнт надійності комбайна;

$k_{пр}$ — коефіцієнт, що враховує простий комбайн з організаційно-
 технічних причин;

T_{cm} — тривалість зміни;

$$k_m = \frac{3 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \cdot 360}{1440} = 0,54$$

$$\ell_x = \frac{864 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 3,0 \cdot 1,0 \cdot 0,54 \cdot 0,9 \cdot 1,3}{3 \cdot 0,7 \cdot 0,84 \cdot 1,26 \cdot 1,4 \cdot 3 \cdot 1} = 589(м)$$

Визначасмо довжину лави за технологічним фактором (за витратами
 часу на окремі операції):

$$\ell_x = \frac{[(T_{cm} - t_{п.з.}) - t_{к.о.} \cdot n_u] \cdot k_n}{\left(\frac{1}{V_p} + t_n\right) \cdot n_u} + \sum \ell_u$$

де T_{cm} — тривалість зміни, хв;

$t_{п.з.}$ — час на підготовчо-заклучні операції, хв;

$t_{к.о.}$ — час кінцевих операцій, хв;

n_u — число циклів по виїмці за зміну;

k_n — коефіцієнт готовності комбайна;

V_p — робоча швидкість подачі комбайна, м/хв;

t_n — питомі витрати часу на допоміжні операції, хв/м;
 $\sum \ell_n$ — сумарна довжина ніш, м;

$$\ell_n = \frac{[(360 - 10) - 25 \cdot 2] \cdot 0,9}{\left(\frac{1}{2,4} + 0,32\right) \cdot 2} = 224(\text{м})$$

Приймаємо довжину лави $\ell_{\text{л}} = 180\text{м}$, для комплексу 1МДМ. Для комплексу 1МКД-80ми залишаємо фактичну довжину лави 160м.

2.2.2 Швидкість подачі комбайна

Швидкість подачі комбайна по його енергоозброєності [21]:

$$V_s^k = \frac{N_{\text{ycm}}}{60 \cdot H_w \cdot m \cdot r \cdot \gamma_{\text{ф}}}, (\text{м/хв})$$

де N_{ycm} — тривала потужність двигуна комбайна, кВт;

H_w — питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт/т;

m — товщина пласта, що виймається, м;

r — ширина захоплення виконавчого органу комбайна, м;

γ — об'ємна вага вугілля, т/м³.

Об'ємна вага вугілля визначається як середньозважена величина з урахуванням породних прошарків за формулою

$$\gamma_{\text{ф}} = \frac{\sum m_i \gamma_i}{m}, \text{ т/м}^3,$$

де m_i — товщина пачки вугілля або породного прошарку, м;

γ_i — щільність пачки вугілля або породного прошарку, т/м³;

$$\gamma_{\text{ф}} = \frac{0,84 \cdot 1,26 + 0,16 \cdot 2,5}{1,0} = 1,46(\text{т/м}^3)$$

Стійка потужність двигуна розраховується за формулою:

$$N_{\text{ycm}} = (0,7 - 0,9) \cdot N_{\text{нас}}$$

комбайн КА-80

$$P_{\text{ycm}} = 0,7 \cdot 90 = 63(\text{кВт});$$

комбайн УКД-300

$$P_{\text{ycm}} = 0,7 \cdot 300 = 210(\text{кВт});$$

Питомі енерговитрати на руйнування вугілля:

$$H_w = 0,00185 \cdot A_p \cdot (0,77 + 0,008 \cdot R);$$

де A_p — опірність вугілля різанню, кН/см. визначається за формулою:

$$A_p = \frac{\sum m_i A_{pi}}{m}$$

A_{pi} - опірність різанню пачки вугілля або породного прошарку, кН/см.

$$A_p = \frac{0,84 \cdot 305 + 0,16 \cdot 260}{1,0} = 300(\text{кН/см});$$

R — показник крихкості вугілля;

Для в'язкого вугілля визначається за формулою:

$$R = 0,25 \cdot A_p$$

$$R = 0,25 \cdot 300 = 75$$

$$H_w = 0,00185 \cdot 300 \cdot (0,77 + 0,008 \cdot 75) = 0,76(\text{кВт/ч});$$

Питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт/ч:

комбайн КА-80

$$V_p^* = \frac{63}{60 \cdot 0,76 \cdot 1,0 \cdot 0,8 \cdot 1,46} = 1,18(\text{м/хв});$$

комбайн УКД-300

$$V_p^* = \frac{210}{60 \cdot 0,76 \cdot 1,0 \cdot 0,7 \cdot 1,46} = 4,5(\text{м/хв});$$

Швидкість подачі комбайна по газовому фактору визначається за формулою:

$$V_p^* = \frac{0,6 \cdot V \cdot d \cdot m_e \cdot \varphi \cdot b \cdot k_{в.п.}}{q \cdot m_{\text{мет}} \cdot r \cdot \gamma_{\text{сп}} \cdot k_u}, \text{ м/хв};$$

де V — допустима по ПБ швидкість руху повітряного струменя в лаві, м/с;

m_e — потужність пласта, який виймається, м;

b — ширина привибійного простору, м;

φ — коефіцієнт звуження повітряного струменя;

d — допустимий по ПБ вміст метану у вихідному струмені, %;

$K_{в.п.}$ — коефіцієнт, що враховує рух частини повітряного струменя по виробленому простору;

q — метанообільність пласта, м³/т.с.в.

$m_{геол}$ — геологічна товщина пласта, м;

K_n — коефіцієнт нерівномірності виділення метану в лаву.

комбайн КА-80

$$V_c^n = \frac{0,6 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1,0 \cdot 0,9 \cdot 3,5 \cdot 1,3}{3 \cdot 0,84 \cdot 0,8 \cdot 1,46 \cdot 1,4} = 2,39(\text{м} / \text{хв});$$

комбайн УКД-300

$$V_c^n = \frac{0,6 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1,0 \cdot 0,9 \cdot 3,7 \cdot 1,3}{3 \cdot 0,84 \cdot 0,7 \cdot 1,46 \cdot 1,4} = 2,88(\text{м} / \text{хв});$$

Швидкість подачі комбайна по фактору кріплення визначається за формулою:

$$V_k^{сп} = \frac{b}{\sum t_{сп}},$$

де b — крок установки секцій кріплення в лаві, м;

$\sum t_{сп}$ - час на повній цикл пересування секцій, хв;

$$\sum t_{сп} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5$$

де t_1 — час на переміщення робітника від секції до секції та огляд секції, хв;

t_2 — час на зачистку секції кріплення перед пересуванням, хв;

t_3 — час на розвантаження секції кріплення, хв;

t_4 — час на пересувку секції кріплення, хв;

t_5 — час на розпір секції, хв;

для човникової схеми виїмки:

Комплекс 1МКД-80

$$\sum t_{сп} = 7 + 8 + 5 + 15 + 16 = 51(\text{с}) = 0,85(\text{хв} \quad .)$$

$$V_k^{сп} = \frac{1,35}{0,85} = 1,58(\text{м} / \text{хв} \quad)$$

Комплекс 1МДМ

$$\sum t_{сп} = 7 + 8 + 5 + 10 + 12 = 42(\text{с}) = 0,7(\text{хв} \quad .)$$

$$V_k^{сп} = \frac{1,5}{0,7} = 2,14(\text{м} / \text{хв} \quad)$$

Остаточно приймаємо швидкість подачі комбайна по фактору різання для комплексу 1МКД-80 і по фактору кріплення для комплексу 1МДМ:

Комплекс 1МКД-80:

$$V_p^x = 1,2 \text{ м/хв}$$

Комплекс 1МДМ:

$$V_p^x = 2,1 \text{ м/хв}$$

2.2.3 Визначення часу і кількості циклів

Тривалість циклу виїмки:

$$t_v = (t_o + t_s) \left(1 + \frac{K_o}{100}\right) \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 + \sum t_x,$$

де t_o — тривалість роботи комбайна по виїмці вугілля, хв;

t_s — тривалість супутніх виїмці допоміжних операцій, хв;

K_o — коефіцієнт відпочинку;

k_1 — коефіцієнт, що враховує гіпсометрію підшви пласта;

k_2 — коефіцієнт, що враховує ступінь обводненості лави;

k_3 — коефіцієнт, що враховує ступінь нестійкості покрівлі;

k_4 — коефіцієнт, що враховує кут падіння пласта;

$\sum t_x$ — сумарна тривалість виконання кінцевих операцій, хв;

Тривалість виїмки вугілля комбайном визначається за формулою:

$$t_o = \frac{(l_s - \sum l_x)}{V_p^x}$$

де l_s — довжина лави, м;

$\sum l_x$ — сумарна довжина ніш, м;

V_p^x — швидкість подачі комбайна по вугіллю, м / хв;

Комплекс 1МКД-80

$$t_o = \frac{160 - 0}{1,2} = 133(\text{хв});$$

Комплекс 1МДМ

$$t_o = \frac{180 - 0}{2,1} = 86(\text{хв})$$

Тривалість, супутніх виїмки допоміжних операцій визначається за формулою:

$$t_o = 0,087 \cdot (l_o - \sum l_n) = 0,087 \cdot (160 - 0) = 14(\text{хв});$$

Для комплексу 1МКД-80 час фронтальної самозарубки приймається в межах 20-25 хв за виробничими даними.

Сумарна тривалість виконання кінцевих операцій способом «косих заїздів» для комбайна УКД-300 в циклі визначається за формулою:

$$t_k = \frac{(2l_k + l_{\text{вигину}}) \cdot 2}{V_n};$$

де l_k — довжина корпусу комбайна, м;

$l_{\text{вигину}}$ — довжина вигину конвеєра, м;

$$\sum t_k = \frac{2 \cdot (2 \cdot 6,665 + 15)}{2,1} = 27(\text{хв}).$$

Час циклу:

Комплекс 1МКД-80

$$t_v = (133 + 14) \left(1 + \frac{10}{100}\right) \cdot 1,0 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,0 + 25 = 220(\text{хв}).$$

Комплекс 1МДМ

$$t_n = (86 + 14) \left(1 + \frac{10}{100}\right) \cdot 1,0 \cdot 1,1 \cdot 1,1 + 27 = 160(\text{хв})$$

Розрахунок кількості циклів виїмки в лаві за добу:

$$n_u = \frac{1440 - t_{\text{рем}} - t_{\text{в.в.}} - (t_{\text{н.з}} + t_{\text{м.в}}) \cdot n_{\text{см}}}{t_u}$$

де 1440 — кількість хвилин в добі;

$t_{\text{рем}}$ — тривалість ремонтної зміни, хв;

$t_{\text{в.в.}}$ — тривалість робіт з попередження раптових викидів вугілля і газу, хв;

$t_{\text{пер}}$ — тривалість безперервних технологічних процесів у зміні, хв;

$t_{\text{н.з}}$ — тривалість підготовчо-заклучних операцій, хв;

$n_{\text{см}}$ — кількість змін з видобутку на добу.

Комплекс 1МКД-80

$$n_q = \frac{1440 - 360 - 0 - (10 + 0) \cdot 3}{220} = 4,38(\text{цикл})$$

Комплекс 1МДМ

$$n_q = \frac{1440 - 360 - 0 - (10 + 0) \cdot 3}{160} = 6,6(\text{цикл})$$

Приймаємо для комплексу 1МКД-80 $n_q=4$ цикла та отримуємо скорегований час цикла $t_q=263$ хв, для комплексу 1МДМ $n_q=7$ циклів, $t_q=150$ хв.

2.2.4 Навантаження на лаву

Видобуток за один цикл:

$$D = m_{\text{сек}} \cdot l_s \cdot r \cdot \gamma \cdot c,$$

Комплекс 1МКД-80

$$D = 1,0 \cdot 160 \cdot 0,8 \cdot 1,46 \cdot 0,98 = 183(m/\text{цикл});$$

Комплекс 1МДМ

$$D = 1,0 \cdot 180 \cdot 0,7 \cdot 1,46 \cdot 0,98 = 180(m/\text{цикл})$$

Добова продуктивність лави:

$$A_{\text{цикл}} = D \cdot n_q$$

Комплекс 1МКД-80

$$A_{\text{цикл}} = 183 \cdot 4 = 732(m)$$

Комплекс 1МДМ

$$A_{\text{цикл}} = 180 \cdot 7 = 1260(m)$$

Річне планове навантаження на лаву;

$$A_{\text{доб}} = A_{\text{цикл}} \cdot N_{p,d}$$

де $N_{p,d}$ — число робочих днів у році, днів;

Комплекс 1МКД-80

$$A_{\text{доб}} = 732 \cdot 340 = 250000(m)$$

Комплекс 1МДМ

$$A_{\text{доб}} = 1260 \cdot 340 = 428400(m)$$

Таким чином добове навантаження на лаву збільшиться на 528 тонн на добу.

2.3 Технологія очисної виїмки вугілля

Технологія очисної виїмки вугілля передбачає виконання основних виробничих процесів в лаві: виїмка вугілля, транспортування вугілля вздовж лави, кріплення лави, управління покрівлею [12].

Базою всіх машин в лаві служить, став скребкового конвеєра з навісним обладнанням, розташованим на ґрунті пласта паралельно грудей забою.

Скробковий конвеєр КСД - 62В призначений для транспортування вугілля по лаві і забезпечення спрямованого руху комбайна і секцій кріплення.

На забійній стороні конвеєра змонтовані зачисні лемехи, що забезпечують навантаження вугілля в процесі пересування конвеєра до забою.

Робочий простір лави огорожений кріпленням, що складається з однотипних секцій, кожна з яких шарнірно з'єднана з балкою навісного обладнання конвеєра.

Обладнання, що забезпечує машини комплексу електроенергією, подачу рідини для гідросистем лавного кріплення, подачу води для системи пилоподавлення комбайна встановлюють на бортовому штреку на спеціальних візках.

2.3.1 Виїмка вугілля комбайном

До складу комплексу МДМ входить комбайн УКД-300.

Комбайн забезпечує човникову механізовану виїмку і навантаження вугілля на забійний конвеєр по всій довжині лави без підготовки ніш. Розташування і конструкція виконавчих органів забезпечує як фронтальну зарубку комбайна з-під кріплення в будь-якому місці лави, так і самозарубку способом «косих заїздів» на кінцевих ділянках. Комбайн працює як в лівому, так і в правому вибоях без перемонтажу з рами пересувного скребкового конвеєра, що загинається. Комбайн переміщається по ставу конвеєра за допомогою безланцюгової системи подачі.

Виконавчі органи УКД - 300 являють собою шнеки з горизонтальною віссю обертання.

Пилоподавлення при роботі комбайна здійснюється подачею води через форсунки в зони пилоподавлення і ізоляцією виконавчого органу вантажним щитом від дії вентиляційного струменя.

Підведення електроенергії і води до комбайна здійснюється за допомогою кабелю і рукава зрошення. Апаратура управління забезпечує управління комбайном, винесеною системою подачі, насосом зрошення, забійним конвеєром, які захищені від механічних пошкоджень засобами захисту, передбаченими проектом електропостачання дільниці шахти.

2.3.2 Порядок зарубки комбайна у пласт

- до підходу комбайна сполучення приводиться у відповідність з паспортом кріплення (обтягуються хомути, встановлюються відсутні елементи кріплення та ін.);
- витягується стійка арочного кріплення;
- комбайн вирубується на штрек;
- комбайн зворотним ходом починає зарубку косим заїздом;
- пройшовши 3 секцію комбайн і конвеєр зупиняються та пересувається друга від сполучення секція і на неї уздовж забою лави в розбіг через 0,4 м укладаються дерев'яні бруси $L = 3,8$ м та секція розтискається;
- під кінці брусів встановлюються тимчасові стійки;
- пересувається і розтискається перша секція;
- по брівці двома робочими навішуються дерев'яні бруси довжиною 2,4-3,2 м, під них встановлюються стійки;
- тимчасові стійки знімаються;
- навпроти кострової частини секції по брівці під поздовжні бруси викладається кострове кріплення зі стійки $\varnothing 12-15$ см, $L = 1,3$ м, так, щоб не перекривався запасний вихід з лави;
- для зарубки косим заїздом засувається конвеєрна лінія;
- комбайн продовжує зарубку косим заїздом і зарубується в масив (прямолінійна частина конвеєрного ставу від сполучення лави зі штреком становить 10 м, а довжина вигину до засунутої частини конвеєра-20 м);
- відновлюється стійка штрекового кріплення з завального боку;
- витягується стійка арочного кріплення з забійної сторони;
- починається новий цикл

Всі роботи по кріпленню сполучення виконуються при вимкненому комбайні, лавному конвеєрі і ПТК-1.

2.3.3 Транспорт вугілля вздовж лави

До складу комплексу входить конвеєр КСД-62В.

Конвеєр КСД - 62В - забійний скребковий пересувний конвеєр.

Конвеєр виконує наступні функції:

- здійснює доставку вугілля вздовж лави;
- здійснює механічну зачистку ґрунту пласта зачисними лемехами при пересуванні конвеєра до забою домкратами механізованого кріплення;
- забезпечує спрямований рух комбайна по ставу і навісному обладнанню;
- забезпечує центрування секцій кріплення при підтягуванні їх до вибою.

Виймка вугілля здійснюється за човниковою схемою.

У вихідному положенні конвеєр присунутий до забою, комбайн знаходиться у одного з штреків, секції кріплення встановлені на крок пересування і розперті.

Оператор, що знаходиться на штреку, отримавши сигнал про початок роботи дільничного конвеєрного транспорту, подає по гучномовному зв'язку сигнал в лаву про початок роботи транспорту.

Оператор пульта управління включає насосну станцію.

Машиніст комбайна, отримавши сигнал про роботу конвеєрної лінії, включає забійний конвеєр, комбайн і починає виїмку вугілля.

Пуск забійного конвеєра може бути проведений по команді гірничого майстра або ланкового з кнопоквих постів, розташованих у верхнього і нижнього приводів конвеєра.

У міру просування комбайна уздовж лави ГРОВ здійснює кріплення покрівлі пересуванням і розпором найближчої до комбайна секції кріплення.

За комбайном, на відстані одного-двох рештаків, проводиться хвильова пересувка конвеєра. За комбайном помічник комбайнера стежить за станом кабелю і шланга зрошення.

Після виїмки всієї смужки вугілля і виходу комбайна на сполучення лави зі штреком, і виїзду комбайна на зарубні секції, проводиться пересування приводного блоку конвеєра.

Комплекс підготовлений до виконання чергового виїмкового циклу.

2.3.4 Управління покрівлею і кріплення лави

Кріплення лави здійснюється шляхом пересування секцій до вибою слідом за виїмкою вугілля комбайном.

Кріплення механізоване ДМ призначене для кріплення, управління покрівлею і пересування забійного конвеєра.

Кріплення складається з однотипних двостійкових секцій, кожна з яких виконує функції забійної і посадкової.

Секції встановлюються з резервуванням ходу і пересуваються послідовно слідом за проходом комбайна.

Кожна секція кріплення шарнірно з'єднана з навісним обладнанням конвеєра, за допомогою якого здійснюється центрування секцій в кінці ходу їх пересування і орієнтація відносно конвеєра.

До складу кріплення входить гідрообладнання, що включає насосні станції, блок фільтрів, блок підпору, гідрокомунікації, апаратуру управління і контролю, призначена для подачі робочої рідини до секцій кріплення із заданими параметрами.

Управління покрівлею-повне обвалення покрівлі, яке здійснюється на посадочні елементи секцій кріплення. Робочий простір лави в покрівлі підтримується перекриттям привибійного елемента секції, а посадочні і забійні елементи з'єднані між собою шарнірно.

Сполучення лави зі штреками кріпляться згідно розробленому паспорту виїмкової дільниці. Пересування, винесених на штреки, приводних

головок конвеєра, здійснюється за допомогою лебідки відповідно до їх заводських інструкцій.

У місцях вивалів порід покрівлі або геологічних порушень по забою лави застосовується підсилююче кріплення, що встановлюється уздовж вибою, що складається з відрізків бруса довжиною 0,5 – 1,0 м і дерев'яних стійок. У місцях вивалів порід над секціями викладаються дерев'яні кострові кріплення з рудстійок.

У разі вивалів порід покрівлі:

- Секція, на якій стався вивал, опускається і з консолі лопатою з довгою ручкою $L=1,5$ м, з-під розпертої секції розвантажується порода на конвеєр;
- Довгим ломиком або лопатою прибирають з покрівлі навислі шматки породи;
- Укладаються на перекриття секцій бруси з перехопленням (0,4-1,0 м)
- На укладені бруси викладаються кліті;
- Після викладки клітей секції розтискаються.

При невеликих вивалах у площині забою, в бік забою, секції механізованого кріплення пересувати до забою впритул.

При неможливості підходити породи покрівлі, в площині забою в процесі виїмки вугілля комбайном, проводиться їх анкерування анкерами діаметром 25-28мм, довжиною 2,2-2,4 м два анкера на секцію.

2.4 Організація робіт на видобувній ділянці

Організація праці повинна передбачати чітку взаємну ув'язку всіх технологічних процесів в очисному забої і на його сполученні. Для кожного часового відрізка, які складають тривалість виробничого процесу, визначається обсяг виконаної роботи і встановлюється продуктивність праці робітника, зайнятого на виконанні даного процесу в одну хвилину часу чистої роботи. Ця величина визначається хронометражними спостереженнями або за нормами [12].

Для кожної технологічної схеми очисних робіт встановлена послідовність виконання технологічних процесів і операцій та ступінь їх можливого суміщення.

Графік організації робіт на видобувній ділянці відображає технологічну схему ведення гірничих робіт у виїмковому полі і називається загальнодільничний графік. Його структура складається з планограми робіт в лаві, лінійного графіка виходів робочих очисного вибою, лінійного графіка організації робіт в штреку, проведеному одночасно з посуванням лави, зведення техніко-економічних показників (лист 2 графічної частини).

Контроль виконання запланованих обсягів робіт на видобувній ділянці здійснюється за допомогою дільничних графіків. Вони складаються з ескізу положення вибою, виїмальної машини і конвеєрної лінії на початок кожної

зміни; даних про обсяги робіт за нарядом і виконаних обсягах за дану зміну і добу; відомостей про технічні поломки обладнання, його профілактичний огляд або ремонт; даних про фактичні виходи робітників по змінах; даних про причини і тривалості простоїв і інших відхилень від графіка.

В очисних вибоях з механізованими комплексами застосовуються наскрізні добові комплексні бригади, де принцип взаємозамінності висококваліфікованих робітників здійснюється найкращим чином.

Для роботи в очисному вибої приймаємо комплексну бригаду з оплатою за кінцевий результат роботи, що складається з 5 ланок з видобутку вугілля, з яких одна підмінна і одна ремонтно-підготовча.

До складу комплексної бригади входять робітники наступних професій:

- машиніст гірничовиймкових машин (МГВМ);
- гірничий робітник очисного вибою (ГРОВ);
- гірничий робітник підземний (ГРП);
- електрослюсар підземний (ЕП).

2.4.1 Розрахунок норми виробітку

Наведемо види робіт, виконуваних комплексною бригадою в лаві в процесі виїмки вугілля:

1. Виїмка вугілля комбайном.
2. Пересування секцій механізованого кріплення.
3. Пересування конвеєра.
4. Оформлення вибою після виїмки породи комбайном.
5. Підготовка комбайна до виїмки наступної смуги.
6. Кріплення сполучень лави зі штреками.
7. Викладка кострових кріплень.

Комплексна норма виробки на виїмку вугілля при пересуванні конвеєра ділянками (слідом за комбайном):

очисним механізованим комплексом 1мдм [19], т.2, п. 5д.

$$N_b = 348, \text{ т}$$

Норма обслуговування комплексу 1МДМ – 6,871 чол-зм.

Обсяг робіт на цикл за видами:

1. Видобуток гірської маси з одного циклу:

Комплекс 1МДМ 180 т;

2. Викладка кострових кріплень:

Комплекс 1МДМ

$$\frac{0,7}{1,25} \cdot 2 = 1,12(\text{костра});$$

3. Кріплення сполучень лави гідравлічними стійками під брус:

Комплекс 1МДМ

$$\frac{0,7}{0,8} \cdot 2 = 1,75;$$

Фактори і коефіцієнти, що впливають на рівень норм виробітку згідно [19] зведені в таблицю 2.1

Таблиця 2.1

Фактори, що впливають на рівень норм виробки.

Фактори	Значення і характеристика факторів	Поправочний коефіцієнт до норм виробки
		1МДМ
Щільність гірської маси	1,46	1,05
Ширина захвату в.о.	0,7	1,11
Нестійкі бічні породи	—	0,85
Навантаження відбитого вугілля самонавалкою за допомогою леміхів конвеєра при його пересуванні	—	1,15
Робота в протишолових респіраторах	—	0,95
Загальний добуток коефіцієнтів		1,08

Норма на виїмку гірської маси комплексом:

Комплекс 1МДМ

$$348 \cdot 1,08 = 376(m);$$

Трудомісткість МГВМ:

Комплекс 1МДМ

$$\frac{180}{376} = 0,48(\text{чол} - \text{змін});$$

Трудомісткість ГРОВ:

Комплекс 1МДМ

$$6,87 - 0,48 = 6,39(\text{чол} - \text{змін});$$

Чисельність робітників з технічного обслуговування та ремонту обладнання в ремонтну зміну приймасмо виходячи з досвіду роботи виїмкової дільниці рівним:

МГВМ – 2 чол.

ГРОВ – 6 чол.
 ЕС – 10 чол.
 ГРП – 4 чол.
 МПУ – 3 чол.

2.4.2 Визначення штату трудящих дільниці

Явочний склад робітників протягом доби:

$$N_{\text{яв}} = \frac{Q_{\text{сут}}}{H_{\text{к}} \cdot k_{\text{в.н.}}} + n_{\text{рем}}, \text{ чол.}$$

$Q_{\text{сут}}$ – обсяг видобутку вугілля за добу;

$H_{\text{к}}$ – комплексна норма виробки, $\frac{\text{м}}{\text{чол} \cdot \text{змін}}$;

$k_{\text{в.н.}} = 0,85-1,2$ – коефіцієнт виконання норми;

$n_{\text{рем}}$ – чисельність ремонтної бригади, чол.

$$N_{\text{яв}} = \frac{1120}{22,44 \cdot 1,0} + 25 = 75 (\text{чол.})$$

Комплекс 1МДМ

Списковий склад робітників:

$$N_{\text{св}} = N_{\text{яв}} \cdot k_{\text{св}};$$

$k_{\text{св}}$ – середньорічний коефіцієнт спискового складу;

$$k_{\text{св}} = \frac{T_{\text{к}} - T_{\text{пр}} - T_{\text{вих}}}{T_{\text{к}} - T_{\text{пр}} - T_{\text{вих}} - T_{\text{отп}}};$$

$T_{\text{к}}$ – річний календарний фонд часу, діб;

$T_{\text{пр}}$ – кількість святкових днів у році, днів. $T_{\text{пр}} = 10$ діб;

$T_{\text{вих}}$ – кількість вихідних у підприємства (дільниці). При безперервному робочому тижні $T_{\text{вих}} = 0$;

$T_{\text{вих}}$ – кількість вихідних у трудящих. При п'ятиденному робочому тижні $T_{\text{вих}} = 104$ доби;

$T_{\text{отп}}$ – тривалість відпустки у трудящих. Для підземних робітників $T_{\text{отп}} = 60$ діб;

$$k_{\text{св}} = \frac{365 - 10 - 0}{365 - 10 - 104 - 60} = 1,86;$$

Комплекс 1МДМ

$$N_{\text{св}} = 75 \cdot 1,86 = 140 (\text{чол.});$$

Місячна продуктивність праці трудящого:

$$P_{\text{пр}}^{\text{м}} = \frac{Q_{\text{мес}}}{N_{\text{пр}}}, \text{ м / чол.}$$

$N_{\text{пр}}$ – кількість трудящих на ділянці за списком, чол;

Місячна продуктивність праці робочого:

$$P_p^m = \frac{Q_{мес}}{N_p}, m / чел,$$

N_p – кількість робітників на ділянці за списком, чел;

Змінна продуктивність праці трудящого:

$$P_{сп}^c = \frac{Q_{см}}{N_{сп}^*}, m / чел,$$

$N_{сп}^*$ – явкова чисельність працівників на ділянці, чел; Змінна продуктивність праці робітника:

$$P_p^c = \frac{Q_{см}}{N_p^*}, m / чел,$$

N_p^* – явковий склад робітників у зміні, чел;

2.4.3 Продуктивність праці

Продуктивність праці визначається: для трудящого з видобутку вугілля - річна та місячна, робітника з видобутку вугілля і на очисних роботах - річна, місячна і змінна.

Річна (місячна) продуктивність праці робітника і трудящого визначається шляхом ділення річної (місячної) видобутку вугілля відповідно на списочне число робітників і трудящих. Змінна продуктивність праці робітника визначається діленням добового видобутку вугілля на явочне число робочих за добу.

Дані про продуктивність праці зводяться в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Продуктивність праці

Найменування показника	Значення
Видобуток за місяць, т	35700
Видобуток за добу, т	1260
Явкова чисельність працівників на ділянці	75
Явковий склад робітників у зміні	17
Кількість працюючих на ділянці за списком	140
Кількість робочих на ділянці за списком	93
Місячна продуктивність праці робітника, т / міс	231,44
Місячна продуктивність праці робітника, т / міс	486,91
Змінна продуктивність праці робітника, т / зм	3,81
Змінна продуктивність праці робітника, т / зм	31,83

2.5. Технологічна схема транспорту видобувної ділянки

Проект підземного транспорту складено на поточний рік. Згідно з календарним планом розвитку гірничих робіт, на пласті С₄ в цей час буде відпрацьовуватися дві лави, на пласті С₅ - одна лава, на пласті С₆ - одна лава.

Опис маршруту транспорту вантажів від очисного вибою пласта С₄ до стовбура. При відпрацюванні запасів шахтного поля вугілля транспортується з очисних вибоїв за наступним ланцюжком: відбите вугілля за допомогою скребкового конвеєра транспортується з лави на збірний пункт; конвеєром ПТК1 перевантажується на стрічкові конвеєри типу 2ЛТ80У, які зі збірного штреку (протяжністю 1600-2000м) доставляє вугілля на конвеєр 4 східного магістрального конвеєрного штреку, обладнаного конвеєрами типу 1Л100; далі, через вуглеспускні гезенки, на магістральний конвеєрний штрек пласта С₁, обладнаного конвеєрами типу 1Л120; далі на 2-й західний МКШ, обладнаного конвеєрами типу 1Л120У; далі на МКШ пласта С₅, обладнаного конвеєрами типу 2ЛУ120; далі на конвеєрний вугільний квершлаг, обладнаний конвеєрами типу 2ЛУ120; далі на похилий конвеєрний квершлаг, обладнаний конвеєрами типу 2ЛУ120, звідки вугілля транспортується в бункер накопичувач головного стовбура.

2.5.1 Перевірочний розрахунок дільничного стрічкового конвеєра

Внаслідок заміни комплексу в проектному варіанті навантаження на очисний вибій пласта С₄ збільшується. Зробимо розрахунок дільничного стрічкового конвеєра за умови навантаження на лаву рівній 1260 т / добу [16-18].

Розрахункова продуктивність конвеєра

$$Q_p = \frac{Q_{\text{сум}} \cdot k_n}{t_{\text{сум}} \cdot k_m} = \frac{1260 \cdot 2,0}{16 \cdot 0,8} = 198(m/\text{год});$$

де

$t_{\text{сум}}=16$ год – тривалість роботи конвеєра в добу;

$k_n=2,0$ – коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку;

$k_m=0,6 - 0,8$ – коефіцієнт машинного часу;

Вихідні дані:

- довжина транспортування $L=1800$ м,
- кут нахилу траси $\beta=3$ град.,
- напрямок транспортування (дільничний штрек по повстанню).

Попередньо обираємо конвеєр типу 2ЛТ80 з наступними технічними характеристиками:

- швидкість руху стрічки - 2,0 м / с;
- максимальна продуктивність - 420 т / год;

- приймальня здатність - $8,2 \text{ м}^3 / \text{хв}$;
- сумарна потужність приводу (для одного конвеєра) - $55 \times 2 \text{ кВт}$;
- довжина доставки (для одного конвеєра) - 1000 м ;
- кількість приводних барабанів - 2 ;
- зв'язок між барабанами - з самостійними двигунами;
- кути обхвату приводних барабанів - 240 ;
- тип двигунів - ЭДКОФ43 - 4 ;
- Турбомуфти - ГПЭ - 400 ;
- діаметр приводних барабанів - 400 сталева поверхня з футіровкою;
- діаметр роликів - 89 мм ;
- маса обертових частин роликкоопор:
- навантаженої гілки - $15,4 \text{ кг}$;
- порожньої гілки - $9,4 \text{ кг}$;
- відстань між роликкооперами:
- завантаженої гілки - 1400 мм ;
- порожньої гілки - 2800 мм ;
- стрічка - 2Шх800х4хТК (А) - $100 \times 4,5 - 3,5 \times \text{ГЗ ГОСТ 20-85}$;
- маса 1 м^2 стрічки - $14,0 \text{ кг}$;

Погонні маси рухомих частин верхніх роликкоопор

$$q^I_p = \frac{m^I_p}{l^I_p} = \frac{15,4}{1,400} = 11 (\text{кг} / \text{м});$$

нижніх роликкоопор

$$q^{II}_p = \frac{m^{II}_p}{l^{II}_p} = \frac{9,4}{2,800} = 3,36 (\text{кг} / \text{м});$$

стрічки

$$q_s = m \cdot B = 14,0 \cdot 0,8 = 11,2 (\text{кг} / \text{м});$$

вантажу

$$q_p = \frac{Q_p}{3,6 \cdot V} = \frac{175}{3,6 \cdot 2,0} = 24,31 (\text{кг} / \text{м});$$

де

m^I_p, m^{II}_p - маси обертових частин верхньої і нижньої роликкоопори;

l^I_p, l^{II}_p - відповідні відстані між роликкооперами;

m - маса 1 м^2 стрічки;

B - ширина стрічки;

Сила тяги для переміщення гілок
Нижньої

$$F_{1-2} = L \cdot q_s \cdot g \cdot (c_2 \cdot \omega \cdot \cos \beta - \sin \beta) + c_2 \cdot L \cdot q_p^{II} \cdot g \cdot \omega$$

де

$c_2 = 1,1$ – коефіцієнт, який враховує місцеві опори;

$\omega = 0,04$ – коефіцієнт опору руху гілок;

$$F_{1-2} = 1800 \cdot 11,2 \cdot 9,81 \cdot (1,1 \cdot 0,04 \cdot \cos 3^\circ - \sin 3^\circ) + 1,1 \cdot 1800 \cdot 3,36 \cdot 9,81 \cdot 0,04 = 1100(H);$$

верхньої

$$F_{4-3} = L \cdot g \cdot (q_{sp} + q_s) \cdot (c_2 \cdot \omega \cdot \cos \beta + \sin \beta) + c_2 \cdot L \cdot q_p^I \cdot g \cdot \omega;$$

$$F_{4-3} = 1800 \cdot 9,81 \cdot (24,31 + 11,2) \cdot (1,1 \cdot 0,04 \cdot \cos 3^\circ + \sin 3^\circ) + 1,1 \cdot 1800 \cdot 11 \cdot 9,81 \cdot 0,04 = 67600(H);$$

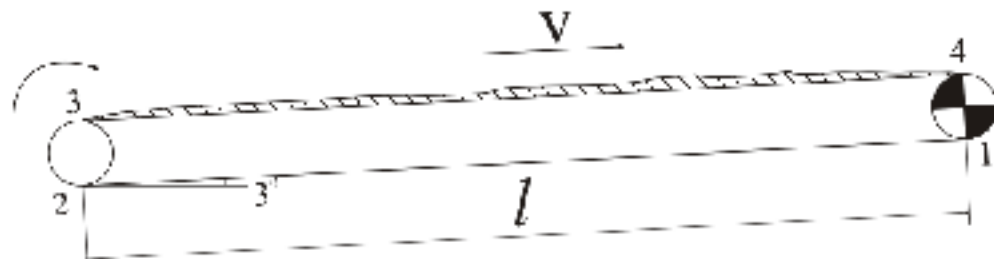


Рис.2.1 Розрахункова схема дільничного конвеєра

Тягове зусилля на приводних барабанах при роботі конвеєра:

$$F_{\text{пр}} = F_0 = F_{\text{в.сб}} = F_{4-1} = F_{1-2} + F_{4-3} = 1100 + 67600 = 68700(H);$$

Мінімальний початковий натяг стрічки:

За умовою зчеплення на приводі:

$$F_{\text{т.мін}} = F_{\text{с.мін}} = \frac{F_{\text{в.сб}} \cdot k_t}{e^{f \cdot \alpha} - 1} = \frac{68700 \cdot 1,3}{8,17 - 1} = 35440(H);$$

$k_t = 1,3 - 1,4$ – коефіцієнт запасу міцності стрічки;

f – коефіцієнт тертя зчеплення стрічки і барабана; з табл 2 [13]
знаходимо $e^{f \cdot \alpha} = 8,17$;

Сила натягу стрічки за умовою провисання вантажної гілки

$$F_{сп. min} = F_{3 min} = (3000 - 4000)B = 3500 \cdot 08 = 2800(\mu);$$

Діаграми натягів стрічки при роботі конвеєра під навантаженням наведена на рис 2.2.

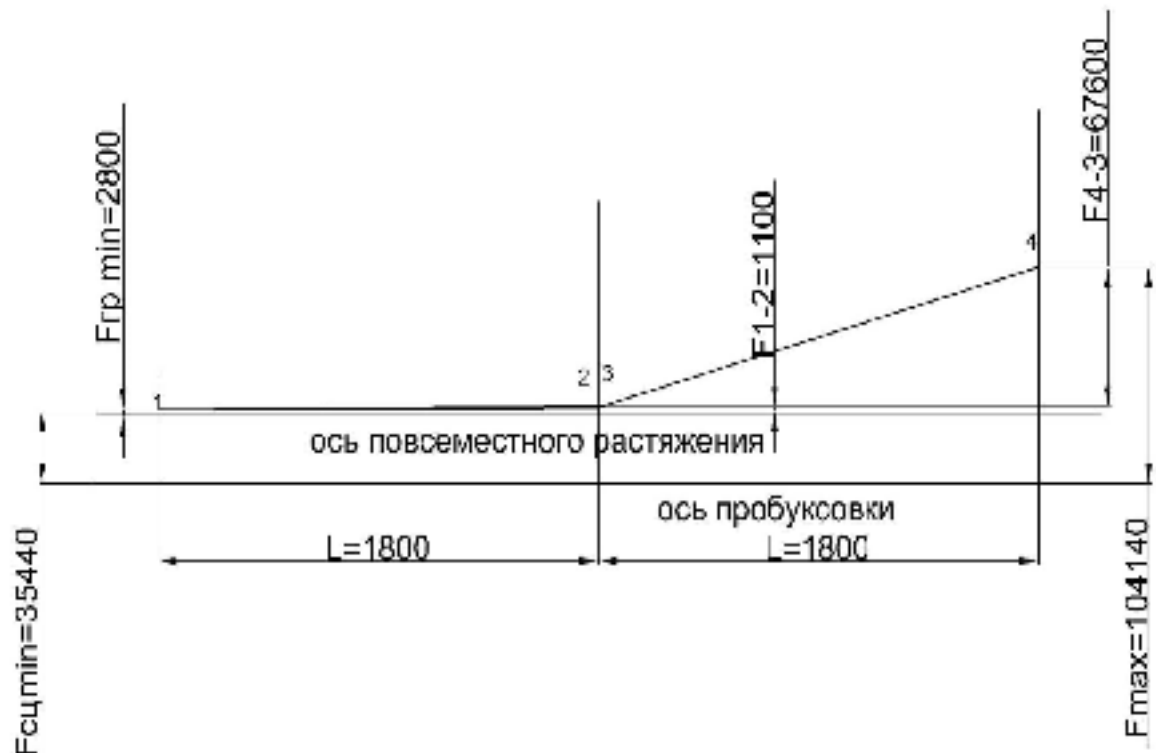


Рисунок 2.2 – Діаграма натягу стрічки конвеєра

Максимальний натяг стрічки

$$F_{max} = F_{1-2} + F_{4-3} + F_{1 min} = 1100 + 67600 + 35440 = 104140(\mu);$$

Визначаємо руйнівний натяг стрічки

$$F_{разр} = 9.81 \cdot i \cdot B \cdot \sigma_{сп} = 9.81 \cdot 5 \cdot 80 \cdot 100 = 392400(\mu);$$

де

i – кількість прокладок;

$\sigma_{сп} = 100$ кгс/см – межа міцності однієї прокладки;

Число конвеєрів на задану довжину транспортування

$$n = \frac{F_{max} \cdot m}{F_{разр}} = \frac{104140 \cdot 10}{392400} = 2,63(шт);$$

де

$m = 9-11$ – запас міцності для гумотканинних стрічок;

Потужність двигуна

$$N_{расч} = \frac{F_{н-с} \cdot V_{мощ} \cdot k_{реж}}{1000\eta} = \frac{68700 \cdot 2 \cdot 1,1}{1000 \cdot 0,92} = 164(\text{кВт});$$

де

$k = 1,1 - 1,2$ – коефіцієнт режиму, що враховує нерівномірність роботи конвеєра.

За результатами розрахунку видно, що мінімально можлива кількість конвеєрів типу 2ЛТ-80 у виробці становить 3 штуки по 600 м кожен.

Остаточню на збірному штреку до установки приймасмо три конвеєра типу 2ЛТ 80 з довжиною транспортування $L=600$ м кожен.

2.6 Вентиляція видобувної ділянки

Витрата повітря для очисних і підготовчих виробок проведений на ПЕОМ [13]. Вихідні дані та результати розрахунків зведені в таблиці 2.3-2.7.

Прогноз метанообільності виїмкової ділянки пласта С₄.

Вугілля транспортується по виробці з вихідним струменем.

Спосіб управління покрівлею-повне обвалення.

Схема провітрювання виїмкової ділянки з видачею вихідного струменя на масив вугілля.

Система розробки стовпова.

Таблиця 2.3

Вихідні дані для прогнозу метанообільності виїмкової ділянки.

Вихідні дані	Значення
Глибина зони метанових газів Но, м	160
Глибина розробки Н, м	140
Довжина очисної виробки Со _ч , м	160
Природна метаноносність пласта X, м ³ / т	2,5
Пластова вологість вугілля W, %	8,0
Зольність вугілля Аз, %	16,7
Вихід летючих речовин V _г , %	40,0
Повна товщина вугільних пачок пласта Мп, м	0,84
Корисна товщина пласта, що виймається М в, м	0,84
Товщина пласта, що виймається, з урахуванням породних прошарків Мв. пр., м	1,0
Швидкість посування очисного забою V _{оч} , м/доб	4,9
Кут падіння пласта, град.	3
Час з моменту закінчення проведення підготовчої виробки до початку очисних робіт., дів	45
Кількість охоронних ціликів, шт	0
Ширина охоронного цілика, м	0,0

Таблиця 2.4

Характеристика зближених пластів і прошластків.

Індекс зближ. пласта	Товщина вугільних пачок теп, м	Відстань до пласта, що розробляється Мсп, м	Метановміст природи Хсп, мЗ/т	Пластова вологість вугілля W, %	Зольність вугілля, %	Вихід летючих речовин Vг, %	Коефіцієнт дегазації Kg
Пласти, що підробляються							
C ₆	0,9	85,0	6,3	7,0	8,8	42,2	0,0
C ₅	1,1	20,0	7,3	6,0	8,1	42,6	0,0
Пласти, що надробляються							
C ₁	0,9	20,0	10,5	5,9	10,1	41,3	0,0

Розрахунок допустимого навантаження по газовому фактору для пласта С₄

Схема провітрювання І-М-Н-в-вт.

Породи безпосередньої покрівлі - глинисті сланцінестійкі.

Тип кріплення-МДМ.

У виробки виділяється метан.

Спосіб управління покрівлею-повне обвалення.

Залягання пластів полого.

Таблиця 2.5

Вихідні дані для розрахунку навантаження на лаву.

Вихідні дані	Значення
Довжина очисної виробки Соч, м	160
Товщина пласта, що виймається, з урахуванням породних прошарків МВ. пр, м	1,0
Щільність вугілля, т / м ³	1,26
Коефіцієнт вилучення вугілля, частки одиниці	0,98
Швидкість посування очисного забою Vоч, м/сут	6,30
Допустима концентрація газу у вихідному струмені, %	1,3
Концентрація газу у вентиляційному струмені надходить на виїмковий ділянку Со, %	0,5
Відносна газообільність очисної виробки qоч, м ³ / т	3,0
Відносна газообільність виїмкової ділянки qуч, м ³ / т	3,1

Максимально допустиме навантаження на очисну виробку по газовому фактору $A_{\max} = 1568$ т/доб перевищує розрахункове навантаження $A_p = 1260$ т/доб.

Розрахунок витрати повітря для провітрювання виїмкової ділянки пласта С₄

Вибухові роботи не ведуться .

Таблиця 2.6

Додаткові вихідні дані для розрахунку витрати повітря.

Вихідні дані	Значення
Найбільша кількість людей, що одночасно працюють в очисній виробці n, чел	10

Витрата повітря для очисної виробки $V_{оч} = 6.9 \text{ м}^3/\text{с}$ прийнята по газовому фактору

Витрата повітря для виїмкової дільниці $A_{уч} = 7.2 \text{ м}^3/\text{с}$

Розрахунок витрати повітря для провітрювання підготовчої виробки пласта C_4

Характеристика виробки

Розрахунок проводиться для умов Західного Донбасу.

Виробка суха.

Шахта газова.

Вентиляційний трубопровід з труб типу 1а, 1б при довжині ланки 20м.

Застосовується вентилятор з нерегульованою подачею.

Проведення виробки здійснюється прохідницьким комбайном.

Таблиця 2.7

Вихідні дані для розрахунку провітрювання підготовчої виробки.

Вихідні дані	Значення
Площа перетину виробки в світлі S , м^2	10,2
Діаметр вентиляційного трубопроводу d , м	0,8
Мінімальна швидкість повітря у виробці, $\text{м}/\text{с}$	0,25
Температура повітря у виробці, град.	20,0
Відносна вологість повітря у виробці, %	70,0
Довжина вентиляційного трубопроводу на ділянці від ВМП до гирла тупикової виробки, м	10,0
Довжина вентиляційного трубопроводу C , м	1700
Допустима концентрація газу у вихідній з, %	1,30
Концентрація газу у вентиляційному струмені, що надходить у виробку C_0 , %	0,50
Абсолютне газовиділення виробки J_p , $\text{м}^3/\text{с}$	0,006
Газовиділення в привибійний простір, $\text{м}^3/\text{с}$	0,005

Витрата повітря для провітрювання привибійного простору тупикової виробки дорівнює $Q_{з.п} = 2.5 \text{ м}^3/\text{с}$.

Подача вентилятора місцевого провітрювання тупикової виробки

$Q_v = 6.1 \text{ м}^3/\text{с}$ визначена за мінімальною швидкістю руху повітря.

Витрата повітря, який необхідно подати до місця установки ВМП, дорівнює $E_{п.в} = 8.7 \text{ м}^3/\text{с}$.

2.7 Охорона праці

2.7.1 Аналіз потенційних шкідливих і небезпечних виробничих факторів

На шахті мають місце наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори [15]:

- рухомі машини, механізми, рухомі частини виробничого обладнання;
- гірські породи, що обрушуються;
- підвищена запиленість повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму на робочому місці (біля ВМП, до 130 дБ, працюючий комбайн, компресорні установки);
- підвищений рівень вібрації (робота з перфораторами, на електровозах, прохідницьких комбайнах);
- небезпека ураження електричним струмом;
- відсутність природного освітлення;
- нервово-психічні перевантаження, монотонність праці.

2.7.2 Протипожежний захист виїмкової дільниці

У проекті розроблена схема протипожежного захисту виїмкової дільниці пл.С₄ на період побудови схеми вентиляції.

Протипожежні засоби встановлюються в гірничих виробках відповідно до [3].

Розстановка протипожежних технічних засобів наведена на схемі виїмкової дільниці рисунок 2.3, необхідні засоби пожежогасіння, обладнання матеріали зведені в таблиці 2.8.

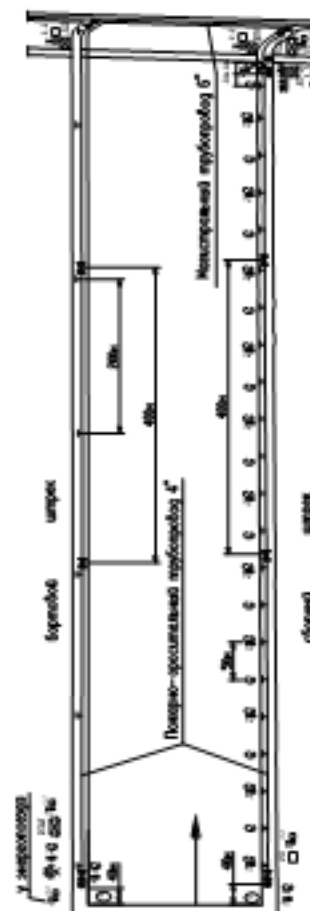


Рисунок 2.3 - Схема протипожежного захисту виїмкової дільниці

Таблиця 2.8

Розрахунок засобів, обладнання та матеріалів для протипожежного захисту видобувної дільниці

Найменування обладнання	Місце розташування	Од. вим	Кількість	Разом
Установка автоматичного пожежогасіння УВПК-1-03	Приводна головка стрічкового конвеєра	шт.	1	4
Трубопровідсталевий Ø100 мм	Збірний штрек	м.	1300	1300
	Бортовий штрек	м.	1300	1300
	Разом:	м.		2600
Електроконтактний манометр ЕКМ	Приводна головка стрічкового конвеєра 2ЛТ-80 №1	шт.	1	1
Задвижки Ø1000 мм	Відгалуження на збірний штрек	шт.	1	1
	Відгалуження на бортовий штрек	шт.	1	1
	Через кожні 400 м. по довжині трубопроводу	шт.	1	3
	Разом:	шт.		6
Крани пожежні з голівками ГЦ-70	По збірному штреку через кожні 50 м.	шт.	1	26
	Приводні станції стрічкових конвеєрів	шт.	1	4
	По бортовому штреку через кожні 200 м.	шт.	1	6
	Разом:	шт.		36
Рукава пожежні Ø66 мм рт.	Збірний штрек через кожні 50 м.	шт.	1	26
	По обидві сторони приводних станцій стрічкових конвеєрів	шт.	1	4
	Підземний пункт ВГК	шт.	2	2
	Бортовий штрек. У 20 м. від вікна лави і на сполученні з маг-м відкаточним штреком	шт.	1	2
	Разом:	шт.		34
Стовбури пожежні з уприскуванням Ø 19 мм.	У кожного пожежного крана, де розташовані пожежні рукави	шт.	1	34
	Разом:	шт.		36
Вогнегасники порошкові ОПШ-10	Збірний штрек, через кожні 100 м. по довжині стрічкових конвеєрів	шт.	1	13
	Приводні і натяжні станції стрічкових конвеєрів	шт.	2	4
	Електромеханізми, що знаходяться поза межами камер	шт.	1	2
	Біля розподільних пунктів	шт.	2	10
	Сполучення лави з бортовим штреком	шт.	1	1
	Навантажувальний пункт лави	шт.	1	1
	Пересувні підстанції	шт.	2	4
	Разом:	шт.		35
Вогнегасники пінні ОХП-5	Збірний штрек, через кожні 100 м. по довжині стрічкових конвеєрів	шт.	1	13
	Приводні і натяжні секції стрічкових конвеєрів	шт.	2	4
	Біля розподільних пунктів	шт.	1	5
	Сполучення лави з бортовим штреком	шт.	1	1
	Навантажувальний пункт лави	шт.	1	1
Разом:	шт.		24	
Ящики з піском 0,2 м ³ і лопати	У розподільних пунктів	шт.	1	5
	Пересувні підстанції	шт.	1	2
	Разом:	шт.		7
Манометри	На кінцях трубопроводів по збірному і бортовому штреках	шт.	1	2

2.7.3 Вибір заходів по боротьбі з пилом в очисних і підготовчих вибоях

Кваліфікаційною роботою передбачаються наступні заходи для боротьби з пилом в очисних вибоях:

- зрошення при виїмці вугілля комбайном;
- зрошення на навантажувальному пункті лави;

При проведенні підготовчих виробок прохідницьким комбайном-типове зрошення з винесеним розташуванням зрошувачів.

Для боротьби з пилом в очисному вибої застосовується високонапірне зрошення з тиском рідини не менше 1,2 МПа і зрошення з подачею води в зону різання. На комбайні УКД-300 встановлені чотири конусні форсунки типу КФ 1,6-75.

Для боротьби з пилом у підготовчій виробці застосовується внутрішнє і зовнішнє зрошення (застосування водоповітряних ежекторів) , а також для знепилювання вентиляційного струменя, що виходить з підготовчого забою і зниження пиловідкладення на бортах виробки, на відстані 15-25м від забою встановлюється однорядна водяна завіса. Для забезпечення цих заходів необхідно встановити:

- на прохідницький комбайн ГПКС - одну конусну форсунку типу КФ 1,6-75, яка забезпечить подачу рідини на різучий інструмент виконавчого органу комбайна;

- на водяну завісу-три форсунки типу ЗФ 1,0-75, які забезпечать очищення вентиляційного струменя, що виходить з виробки.

Для зменшення пилоутворення і поширення пилу по гірничих виробках передбачається установка засобів пилоподавлення на 531 збірному штреку в місцях:

а) перевантаження гірської маси з перевантажувача ПТК-1 на стрічковий конвеєр 2ЛТ-80-три форсунки КФ 1,0-75;

б) перевантаження гірської маси з стрічкового конвеєра 2ЛТ-80 на конвеєр 2ЛТП-80ксп-три форсунки КФ 1,0-75;

в) перевантаження гірської маси з стрічкового конвеєра 2ЛТ-80 в вуглеспускний гезенк - три форсунки КФ 1,0-75.

Схема пилоподавлення зрошенням і пиловловлюванням на видобувній ділянці приведена на рисунку 2.4

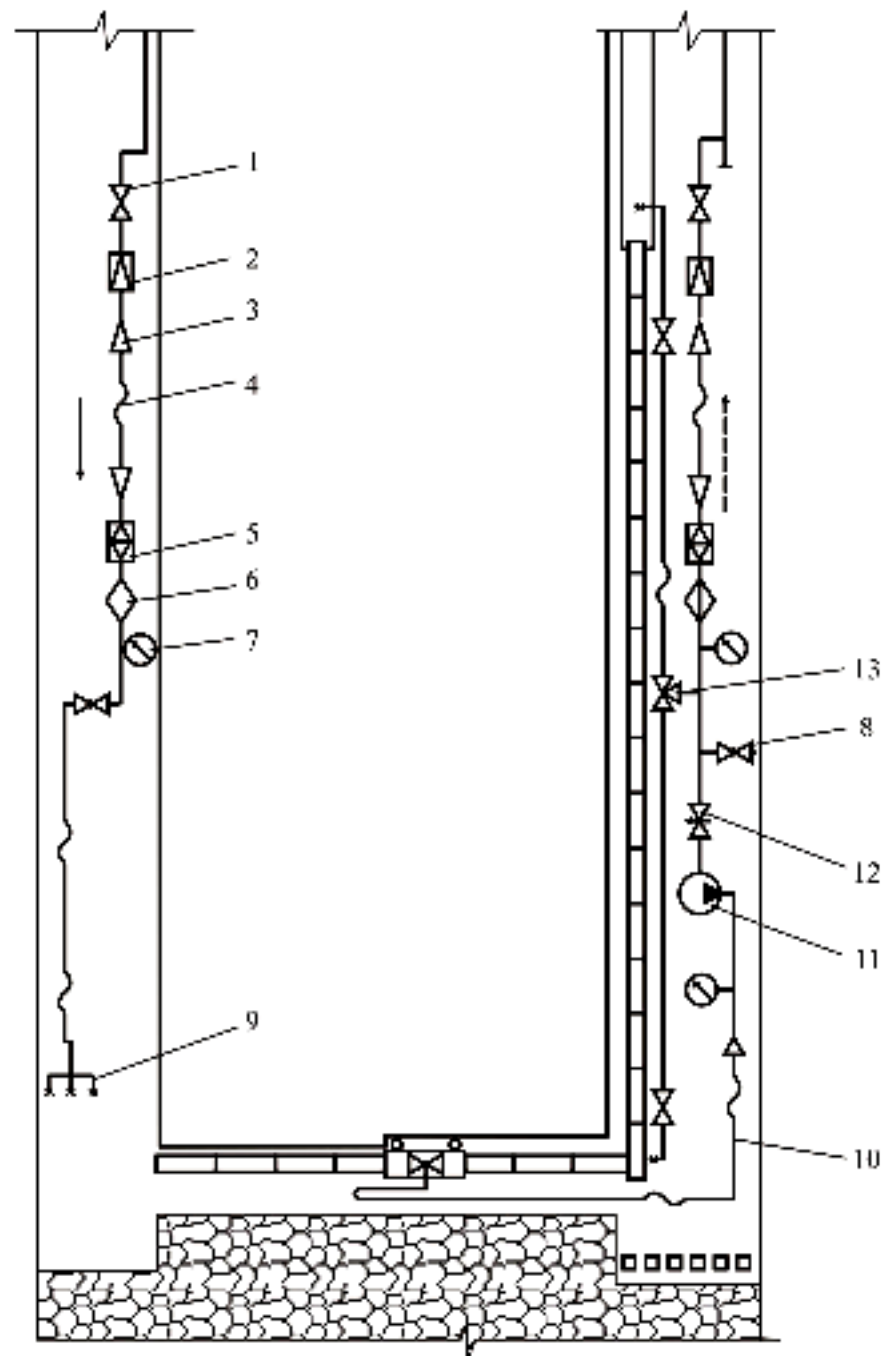


Рисунок 2.4-Схема пилоподавлення зрошенням і пиловловлюванням.

1-вентиль фланцевий; 2-клапан редуційний; 3-перехідник 32/50; 4-рукав напірний; 5-фільтр штрековий; 6-дозатор змочувача; 7-манометр; 8-кран прохідний; 9-завіса водяна;

10-водопровід забійний; 11-насосна установка; 12-вентиль електромагнітний; 13-кран триходовий муфтовий;

2.8. Розрахунок собівартості 1т вугілля на видобувній ділянці

Через відсутність реальних даних всі розрахунки були проведені в умовних одиницях.

Собівартість включає в себе наступні елементи витрат:

1. Заробітна плата (основна та додаткова).
2. Нарахування на заробітну плату.
3. Допоміжні матеріали.
4. Електроенергія.
5. Амортизаційні відрахування

Розрахунок заробітної плати наведено в таблиці 2.9.

Витрати по допоміжних матеріалах зводимо в таблицю 2.10.

Таблиця 2.10

Загальні витрати на допоміжні матеріали для виїмки

Вид матеріалу	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, ум.од	Сума витрат, ум.од.
факт				
Лісоматеріали	м ³	200	600	120015
Зубки	м ³	289	20	5778,5
Емульсія	шт.	6,35	1200	7620
РАЗОМ				133413,5
проект				
Лісоматеріали	м ³	131	600	78737,4
Зубки	шт.	189,553	20	3791,06
Емульсія	м ³	4,166	1200	4999,2
РАЗОМ				87527,66

Витрати на безпосередньо споживану обладнанням електроенергію зводимо в таблицю 2.11.

Таблиця 2.9

План зпрати та заробітної плати.

Місце та найменування видів робіт	Професія робітника	Об'єм робіт							Норма виробництва	Чисельність трудящих					Розцінка, тарифна ставка, оклад, у.о.	Місяч. фонд зарплати, тис. у.о.	Доплати			За виконання у робіт, тис. у.о.	Холові, у.о.	Інші не зарплатні, тис. у.о.	Загальний фонд доплат, тис. у.о.	Загальний фонд основної ЗП за місяць, у.о.		
		Одиниця роботи	Місячний	Добовий	В т.ч. по змінах					Резерв на добу	В т.ч. по змінах						Поступу	Бригадам за керівництво бригадою	Премії						За роботу в нічні години	
					1	2	3	4			1	2	3	4					%							Тис. су. о.
Проекційний варіант																										
Витрата палива в лаві	МГВМ ГРОВ	т	31750	1120	0	373	373	373	22,44	50	0	16	17	17	93	3,61	114,62	0,74	22,92	8,02	11,46	0,00	8,02	51,17	165,79	
Ремонтно-підготовчі	МГВМ ГРОВ ЕС ГРІ МПУ	—	—	—	—	—	—	—	2	2				4	193,24	11,19		2,24		1,12	0,00	0,78	4,14	15,33		
									6	6				11	180,28	26,49		5,30	2,65	0,00	1,85	9,80	36,29			
									10	10	0	0	0	19	180,28	45,76	0,25	9,15	4,58	0,00	3,20	16,93	62,69			
									4	4				7	142,66	8,96		1,79	0,90	0,00	0,63	3,56	12,52			
РАЗОМ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	214,70	0,99	42,94	8,02	21,47	0,00	15,03	88,45	303,14			
Фактичний варіант																										
Витрата палива в лаві	МГВМ ГРОВ	т	20830	732	0	244	244	244	32,8	23	0	7	8	8	43	2,49	51,87	0,72	10,37	3,63	5,19	0,00	3,63	23,55	75,41	
Ремонтно-підготовчі	МГВМ ГРОВ ЕС ГРІ МПУ	—	—	—	—	—	—	—	2	2				4	193,24	11,19		2,24		1,12	0,00	0,78	4,14	15,33		
									6	6				11	180,28	26,49		5,30	2,65	0,00	1,85	9,80	36,29			
									10	10	0	0	0	19	180,28	45,76	0,24	9,15	4,58	0,00	3,20	16,93	62,69			
									4	4				7	142,66	8,96		1,79	0,90	0,00	0,63	3,56	12,51			
РАЗОМ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	151,94	0,96	30,39	3,63	15,19	0,00	10,64	60,82	212,76			

Таблиця 2.11
Розрахунок витрат на безпосередньо споживану обладнанням електроенергію

Споживачі	Кількість	Встановлена потужність двигуна, кВт	Кількість двигунів	Загальна встановлена потужність двигунів всіх споживачів	Коефіцієнт навантаження	Споживана потужність, кВт	Число годин роботи на добу	Кількість робочих днів	Витрата електроенергії, кВт-год		ККД мережі	Всього з урахуванням втрат, кВт-год	Тариф оплати за 1 кВт-год, у.о	Вартість ел.енергії за місяць, у.о.
									За добу	За місяць				
Проект														
Комбайн КА-90	1	360	1	360	0,895	402,2	13	30	5229,1	156871,5	0,97	161723,2	0,41	66306,51
Скребокний конвеєр СПЦ-163	1	55	3	165	0,925	178,4	15	30	2675,7	80270,3	0,97	82752,9	0,41	33928,67
Перевантажувач ППК-1	1	55	1	55	0,87	63,2	15	30	948,3	28448,3	0,97	29328,1	0,41	12024,53
Стрічковий конвеєр 2ЛТ-80	3	55	2	330	0,87	379,3	15	30	5689,7	170689,7	0,97	175968,7	0,41	72147,17
Маслостанція СНТ-32	2	32,5	1	65	0,789	82,4	18	30	1482,9	44486,7	0,97	45862,6	0,41	18803,65
Станція зрошення НУМС	1	20	1	20	0,78	25,6	13	30	333,3	10000,0	0,97	10309,3	0,41	4226,80
Лебідка ЛВД-12	2	12	1	24	0,852	28,2	10	30	281,7	8450,7	0,97	8712,1	0,41	3571,95
Підлогова дорога ДКН-3	2	75	1	150	0,89	168,5	10	30	1685,4	50561,8	0,97	52125,6	0,41	21371,48
Підсумок				1169		1327,9			18326,0	549778,9		566782,4		232380,8
Невраховані витрати									—					27885,7
Всього									—					260266,5
Факт														
Комбайн КА-80	1	150	1	150,0	0,895	167,6	13	30	2178,8	65363,1	0,97	67384,7	0,41	27627,71
Скребокний конвеєр СП-250	1	55	3	165,0	0,925	178,4	15	30	2675,7	80270,3	0,97	82752,9	0,41	33928,67
Перевантажувач ППК-1	1	55	1	55,0	0,87	63,2	15	30	948,3	28448,3	0,97	29328,1	0,41	12024,53
Стрічковий конвеєр 1ЛТ-80	3	55	2	220,0	0,87	252,9	15	30	3793,1	113793,1	0,97	117312,5	0,41	48098,12
Маслостанція СНТ-32	2	32,5	1	65,0	0,789	82,4	18	30	1482,9	44486,7	0,97	45862,6	0,41	18803,65
Станція зрошення НУМС	1	20	1	20,0	0,78	25,6	13	30	333,3	10000,0	0,97	10309,3	0,41	4226,80
Лебідка ЛВД-12	2	12	1	24,0	0,852	28,2	10	30	281,7	8450,7	0,97	8712,1	0,41	3571,95
Підлогова дорога ДКН1	2	75	1	150,0	0,89	168,5	10	30	1685,4	50561,8	0,97	52125,6	0,41	21371,48
Підсумок				849,0		966,8			13379,1	401374,0		413787,6		169652,9
Невраховані витрати									—					20358,3
Всього									—					190011,3

Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюємо за встановленими нормами у відсотках від балансової вартості. Дані розрахунків зводимо в таблицю 2.12.

Таблиця 2.12

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Найменування робочих місць, машин, обладнання	Кількість одиниць в роботі	Кількість одиниць в наявності	Ціна одиниці, тис. у.о.	Вартість машин і обладнання, тис. у.о	Річна норма амортизації, %	Сума амортизаційних відрахувань, у.о.	
						За рік	За місяць
Факт							
ПТК-1	1	1	110	110	24	26,4	2,2
2ЛТ-80	2	2	1200	2400	24	576	48,0
НУМС	1	1	10,5	10,5	24	2,52	0,2
СНТ-32	2	3	35,63	106,89	24	25,6536	2,1
ДКНЛ	2	2	135,1	270,2	24	64,848	5,4
ЛВД-12	1	1	12,1	12,1	24	2,904	0,2
Разом						698,3256	58,2
Комплектуючі						209,5	17,5
Разом з комплектуючим обладнанням						907,8	75,7
Запасні частини						136,2	11,3
Разом із запасними частинами						1044,0	87,0
Транспортні витрати						125,3	10,4
Складські витрати						15,7	1,3
Монтаж						73,1	6,1
Всього						1258,0	104,8
Проект							
УКД-300	1	1	1700	1700	24	408	34,0
Секції кріплення 1МДМ	107	110	100	11000	24	2640	220,0
КСД-62В	1	1	350	350	24	84	7,0
ПТК-1	1	1	110	110	24	26,4	2,2
2ЛТ-80	3	3	1200	3600	24	864	72,0
НУМС	1	1	10,5	10,5	24	2,52	0,2
СНТ-32	2	3	35,63	106,89	24	25,6536	2,1
ДКНЛ	2	2	135,1	270,2	24	64,848	5,4
ЛВД-12	1	1	12,1	12,1	24	2,904	0,2
Разом						4118,3256	309,2
Комплектуючі						1235,5	92,8
Разом з комплектуючим обладнанням						5353,8	402,0
Запасні частини						803,1	60,3
Разом із запасними частинами						6156,9	462,2
Транспортні витрати						738,8	55,5
Складські витрати						92,4	6,9
Монтаж						431,0	32,4
Всього						7419,1	557,0

Собівартість 1т вугілля по ділянці розраховуємо на підставі визначених раніше витрат із заробітної плати, матеріалів, електроенергії, амортизаційних відрахувань. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.13.

Таблиця 2.13

Калькуляція і структура дільничної собівартості видобутку 1 т вугілля

Елемент собівартості	Базовий варіант			Проектний варіант		
	Витрати на весь видобуток, тис. у.о.	Витрати на 1т, у.о.	Структура, %	Витрати на весь видобуток, тис. у.о.	Витрати на 1т, у.о.	Структура, %
Всього заробітна плата	303,14	9,55	21,81	212,76	10,21	30,80
Нарахування на заробітну плату	136,41	4,30	9,81	95,74	4,60	13,86
Матеріали	133,41	4,20	9,60	87,53	4,20	12,67
Електроенергія	260,25	8,20	18,72	190,01	9,12	27,50
Амортизаційні відрахування	557,00	17,54	40,07	104,80	5,03	15,17
РАЗОМ	1390,21	43,79	100,00	690,84	33,17	100,00

Таким чином з таблиці видно, що при впровадженні нового комплексу собівартість 1т вугілля знизиться з **43,79** ум.од. до **33,17** ум.од.

2.9. Висновки

В даному розділі кваліфікаційної роботи здійснено обґрунтування параметрів впровадження механізованого комплексу ІМДМ з кріпленням ДМ, комбайном УКД-300 і скребковим конвеєром КСД-62В. В результаті впровадження нової техніки, відбулося збільшення кількості циклів з 4 до 7 і довжини лави з 160м до 180м. Це дозволило знизити собівартість 1т вугілля. Також був проведений розрахунок дільничного конвеєра і розрахунок кількості повітря, необхідного для провітрювання виїмкової дільниці. Наведено заходи з охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі для відпрацювання пласта С₄ запропоновано не використовувати старий комплекс ІМКД-80, який вже вичерпав свій ресурс, а впровадити механізований комплекс ІМДМ з кріпленням ДМ, комбайном УКД-300 і скребковим конвеєром КСД-62В.

Таке рішення дозволяє підвищити безпеку робітників в лаві, поліпшити техніко-економічні показники, знизити трудомісткість робіт.

В результаті впровадження нової техніки, відбулося збільшення видобутку з лави на 528 тони на добу, собівартість 1 т вугілля знизилася з **43,79** ум.од. до **33,17** ум.од.

Кваліфікаційна робота виконана відповідно до програми та методичних рекомендацій [14].

Перелік посилань

1. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення.
2. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
3. Правила безпеки у вугільних шахтах / НПАОП 10.0-1.01 - 10.- К., 2010. - 430 с.
4. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Том 1. - К., 2003. - 478 с.
5. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Том 2.- К., 2003. - 409 с.
6. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для вузів / Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А., Колоколов О.В., Табаченко М.М., Почепов В.М. – Дніпропетровськ, 2004. – 708 с.
7. Сивко В. Й. Розрахунки з охорони праці: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 152с.
8. Ткачук К. Н., Гурін А. О., Бересневич П. В. та ін. Охорона праці (підручник для студентів гірничих спеціальностей вищих закладів освіти). За ред. К.Н. Ткачука. Київ, 1998. – 320с.
9. Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. – 3-є вид. / Заг. редагування доповнень проф. М.Я. Біліченка – Д.НГУ, 2005. – 636с.
10. Збірник задач з дисципліни «Основи теорії транспорту»: Навч. посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.О. Расцветаєв – Д.: НГУ, 2007. – 151 с.
11. Розрахунок шахтного локомотивного транспорту: навч. посіб. / О.О. Ренгевич, О.М. Коптовець, П.А. Дьячков, Є.А. Коровяка; М-во освіти і науки України. «Нац. гірн. ун-т». – Д.: НГУ, 2007. – 83 с.
12. Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних шахт.– Донецьк: Касіопея, 2004.– 292 с.
13. Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт: навч. посібник / М.М. Табаченко, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 432 с.
14. Програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійна програма «Гірництво», блок 1 «Підземна розробка родовищ» та блок 2 «Інжиніринг гірництва»)/ Упоряд.: В.В. Фомичов, В.М. Почепов, О.Р. Мамайкін, В.В. Лапко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 24 с.

Таблиця 1
Коротка технічна характеристика комплексу МДМ

Технологічний показник	Величина
Товщина пластів, що обслуговуються	0,9-1,3
Кут падіння пласта, град. при посуванні лави по: - простяганню - падінню	≤350 ≤100
Характеристика порід покрівлі по: - обрушуваності - стійкості нижнього шару	A2, A3 B2, B3, B4
Тиск на ґрунт, МПа	≥2
Ширина захоплення ВО, м	0,7

Таблиця 2

Технічна характеристика кріплення ДМ

Найменування основних параметрів	величина
Питомий опір на 1м ² підтримуваної площі, кН / м ²	370-505
Максимальна відстань від вибою до передньої кромки перекриття, мм	300
Середній тиск на ґрунт, МПа, не більше	1,5
Швидкість кріплення, м / хв, не менше	4,0
Крок установки секцій, м, не менше	1,5
Крок пересування секції, м, не менше	0,7
Максимальний робочий тиск, МПа	32
Зусилля при пересуванні, кН, не більше	
Габаритні розміри секції:	
> Висота ,мм	
мінімальна	610
максимальна	1500
> Ширина мінімальна	1300
Маса секції, кг, не більше	7300
Коефіцієнт затягування покрівлі, не менше	0,9
Тип системи управління	Дистанційне (с сусідньої секції)

Таблиця 3

Технічні характеристики комбайна УКД-300

Найменування основних параметрів	величина
Сумарна номінальна потужність електродвигунів приводів, кВт, не менше	360
в. ч. приводу виконавчих органів	2x150
приводу вбудованої цвочної системи подачі	2x30
Номінальна напруга, В	1140
Виконавчий орган:	
> тип	Два шнека з горизонтальною віссю обертання
> діаметр , мм	800
> ширина захоплення, мм	700
> величина опускання виконавчого органу нижче опорної поверхні забійного конвєсера, мм	100
> величина розсувності виконавчого органу , мм, не менше	500
Механізм подачі	Вбудована цвочна система подачі
Максимальна робоча швидкість подачі, м / хв, не менше	12
Габарит:	
> висота корпусу, мм	420
> висота корпусу в зоні кріплення від опорної поверхні конвєсера, мм	от 555 до 620
> відстань по вісям шнеків ,мм , не більше	6665
Маса, т , не більше	18